



**ÖWWG 3 / EFD 3
+ Sonde ÖWWG 3 / EFD 3**



Détecteur de fuites fioul ou eau



FONCTION

Mise en route d'une alarme quand la sonde détecte la présence d'un liquide.

APPLICATION

- Détection de présence d'eau ou de fioul anormale ou dangereuse.
- Bacs de rétention, gaines de câbles, faux planchers, etc.

CARACTÉRISTIQUES


Alimentation	230 V AC
Température	-5 à +40 °C
Protection	IP 41
Liaison	2 x 0,5 mm ²
Longueur liaison	100 m max. (10 Ohm)
Sorties	1 contact relais
Dimensions (sonde)	Diamètre 13 x 56 mm
Dimensions (boîtier)	163 x 97 x 62 mm
Poids	850 g env.

+ PRODUIT


- Unité de signalisation équipée d'une alarme sonore et lumineuse.
- S'installe partout grâce à la petite taille de sa sonde.
- Bouton «reset» pour le réarmement du système de surveillance.
- Entrée externe «reset» pour réarmement à distance.
- Bouton «contrôle» pour tester le fonctionnement du système.

COMPOSITION


- Unité de signalisation.
- Sonde de détection et son kit de fixation.

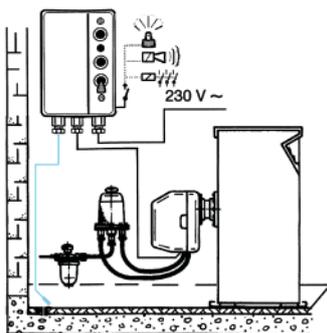


Bac de rétention

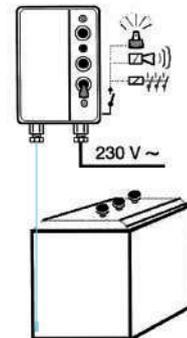


Double enveloppe

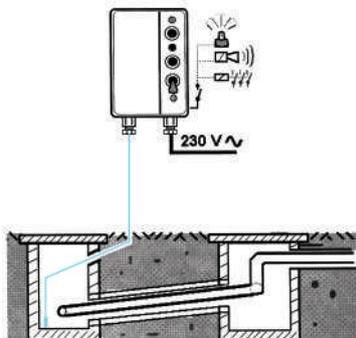

Regard

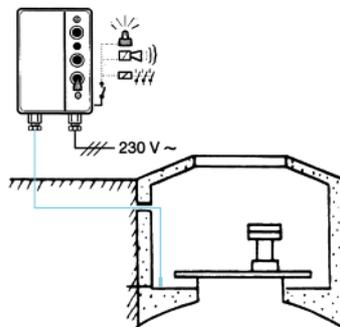

Trou d'homme

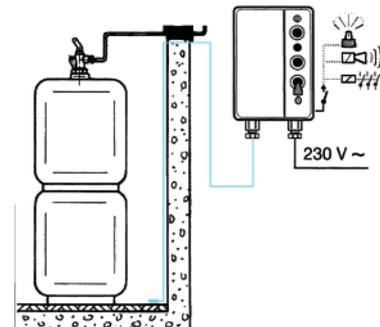

Stockage



Code: A

ÖWWG 3 / EFD 3

Code Produit

44511