



**VELTA EUROJAUGE** 17a rue des Cerisiers  
67117 Furdenheim Tél. : 03 88 28 23 95  
www.groupeafriso.fr info@groupeafriso.fr

### ADAPTATEUR / SET DE MONTAGE SERVOMOTEUR ARM REGULATEUR ACT/ARC POUR VANNE ARV PROCLICK

**Code article : 1410101**

## APPLICATION

Ce set de montage est destiné au montage de la première génération des servomoteurs/régulateurs ARM, ACT et ARC sur les vannes de mélange ARV ProClick.

## COMPOSITION

1. Adaptateur pour corps de vanne.
2. Adaptateur/axe pour ARM/ACT/ARC.
3. Vis longue pour la fixation du servomoteur sur la vanne.
4. Vis courte de fixation (ARC seulement).
5. Notice technique.

## MONTAGE

1. Démontez les pièces inutiles sur le bouton de la vanne (Fig. 1)
2. Placer la vanne dans la bonne position conformément aux instructions de la notice de la vanne et du servomoteur.
3. Monter l'adaptateur (couronne) sur la vanne ProClick et le clipser sur les 4 supports. Placer ensuite l'adaptateur/axe pour ARM/ACT/ARC sur l'axe de la vanne (détrompeur - une seule position possible).

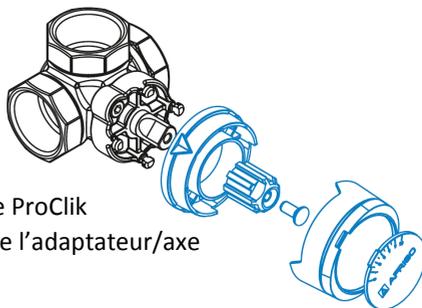


Fig. 1

### 4a. Etapes pour le servomoteur ARM/ régulation ACT (Fig. 2)

Placer le servomoteur ou la régulation sur la vanne en position correcte conformément à la notice du servomoteur/régulateur. Les tétons de l'adaptateur s'insèrent dans les logements situés à l'arrière du servomoteur. Monter ensuite l'index ou repère de positionnement, puis le bouton de manœuvre. Fixer l'ensemble avec la vis longue fournie dans le set de montage. Et pour finir clipser l'échelle.

## Notice technique

### 4b. Etapes pour la régulation ARC (Fig. 3)

Fixer l'adaptateur/axe pour ARM/ACT/ARC sur l'axe de la vanne avec la vis courte fournie dans le set de montage. Placer la régulation ARC sur la vanne en position correcte conformément à la notice du régulateur. Les tétons de l'adaptateur s'insèrent dans les logements situés à l'arrière du servomoteur.

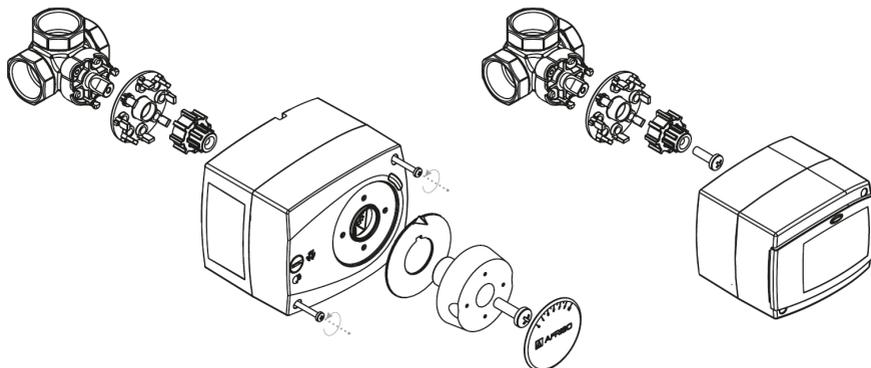


Fig. 2 Montage Servomoteur ARM / régulation ACT

Fig. 3 Montage régulation ARC

## MAINTENANCE

Le set de montage ne nécessite aucune maintenance.

## DEMONTAGE, ELIMINATION



1. Démontez le produit.
  2. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.  
Éliminer le produit selon la réglementation en vigueur localement.
- Le set de montage est réalisé en matériaux qui peuvent être recyclés.

## GARANTIE

La garantie fabricant est de deux ans sur ce produit.

La garantie n'est plus valide en cas d'usages non conformes ou de détériorations dues à une utilisation contraire à la notice technique.

## SATISFACTION CLIENT

La satisfaction du client est la première priorité de VELTA EURO-JAUGE. Nous vous remercions de nous faire part de toutes les questions, suggestions ou difficultés que vous rencontrez avec les produits AFRISO : [sav@groupeafriso.fr](mailto:sav@groupeafriso.fr) Tél. 03 88 30 84 10.